御見積書

INAX

INAX SYSTEM KITCHEN ティラレ：８２シリーズ
見積明細

No. 明細-1
年　月　日
プランNo. ００１８４３－０４

No.	品名	品番	数量	単価	金額
●ワークトップ					
1#	一般ステンレスワークトップ（バックガード有）	*DHSG-270SVR+SS,SAA,R	1		103,000
[	ロシンク	800BEA+S	1		]
	小計		1		103,000
＜フロアユニット＞					
2#	一般フロアユニット棚板付	DFB030DR+82C	1		36,400
3#	ベーススライドフロアユニットシンク用	DFB090S+82C	1		92,900
4#	スライドオープン食洗機セット	DFU045PH+82C	1		195,800
[	ベーススライドフロアユニットスライドオープン食洗機用	DFF045P+82C		61,000	]
[	スライドオープン食器洗い乾燥機本体（開口450mm）	RKW-454A(A)		129,000	]
[	ビルトイン機器前パネル （開口450mmスライドオープン食洗機用）	DCW045P+82C		5,800	]
5#	ベーススライドフロアユニット3段引出し付	DFB030T+82C	1		68,300
6#	ベーススライドフロアユニット小引出し付コンロ用	DFB075RL+82C	1		77,800
	小計		5		471,200
＜ウォールユニット＞					
7	一般ウォールユニット（高さ600mm・棚板付）	DWA075D	1		41,600
8#	一般ウォールユニット（高さ600mm・棚板付）	DWD135D+82C	1		60,700
9#	一般不燃ウォールユニット（高さ600mm・棚板付）	DWD045FR+82C	1		30,300
	小計		3		132,600
＜パネル・他＞					
10	開口調整フィラー・ウォールユニット用（高さ500mm）	DFP015WA	1		7,700
11	天井幕板（高さ300mm）	DTP180(300)+82C	2	14,100	28,200
	小計		3		35,900
●シンク・水栓金具					
12	浄水器内蔵シングルレバー混合水栓	KJF-2450SX(JW)	1		48,000
	小計		1		48,000
●オプション					
13	アングル形止水栓	KLF-3K	2	2,150	4,300
	小計		2		4,300

御見積書

INAX

INAX SYSTEM KITCHEN ティラレ：８２シリーズ
見積明細

No. 明細-2
年　月　日
プランNo. ００１８４３－０４

No.	品名	品番	数量	単価	金額
●厨房機器					
14	手元照明	FZ24001ESP	1		17,000
15#	シロッコファン付高清掃タイプレンジフード（高さ600mm）	FCR-3M-902X-KR	1		100,000
16#	ダブル高火力付ガスコンロ	PKD-351+13A	1		60,000
	小計		3		177,000
	施工及び施工管理費				別途見積り
	総合計				972,000

平面図

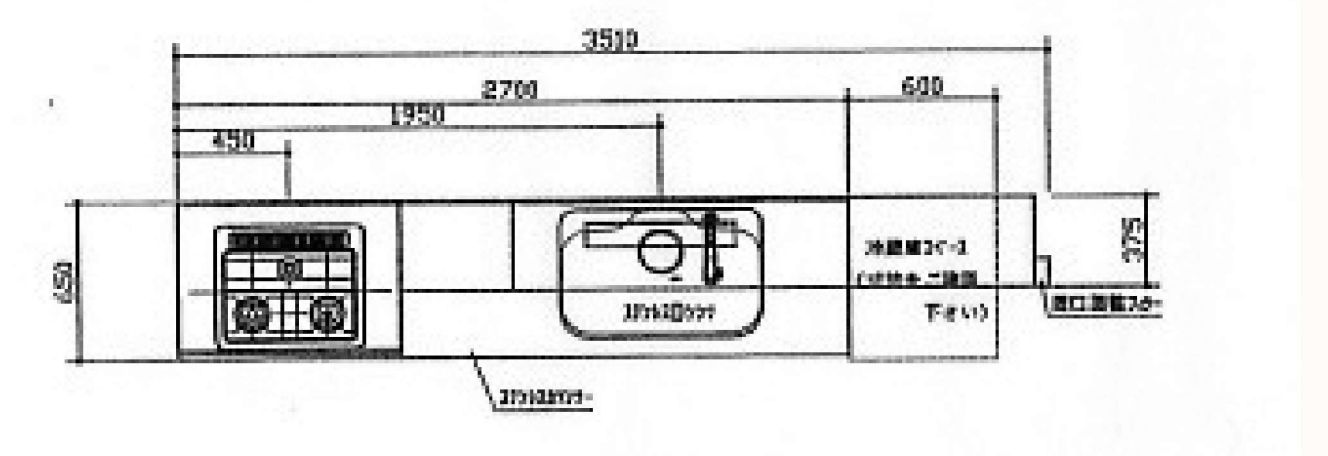
3510
2700
600
1950
450
650
375
冷蔵庫スペース
（寸法をご確認下さい）
開口調整フィラー



この図面は、概算見積り作成を目的とする図面につき、商品決定・お見積
際は、現場での打合せをお願い致します。

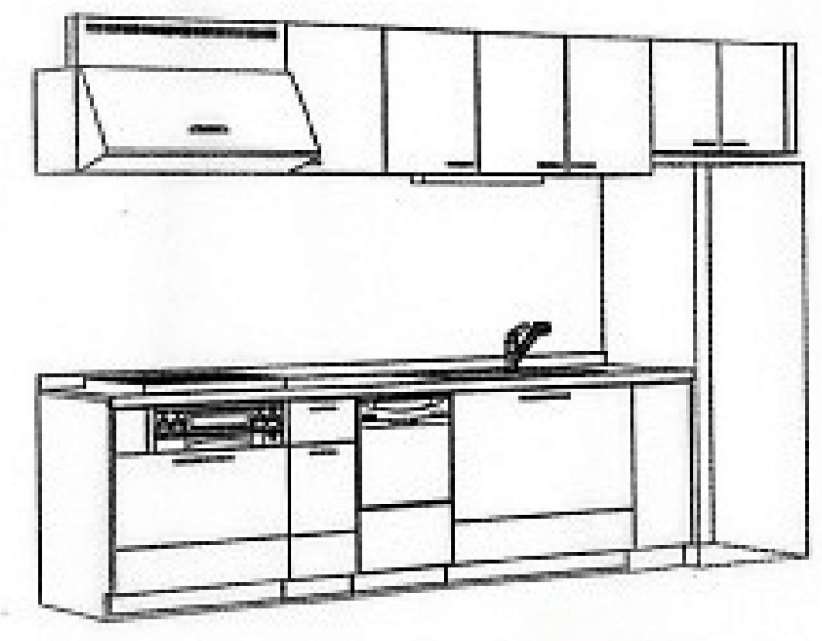

※キッチンの横に壁がある場合は、扉と壁の干渉をご確認ください

INAX 株式会社INAX	ショールーム (911100)	大和	大和			SCALE 1/30	システムキッチン ティラレ：82シリーズ	扉 :82C ブルー DSS259RSSGSAAGP138DRCKR+82C		1843 －4

※キッチンの横に壁がある場合は、扉と壁の干渉をご確認ください

展開図　方向1

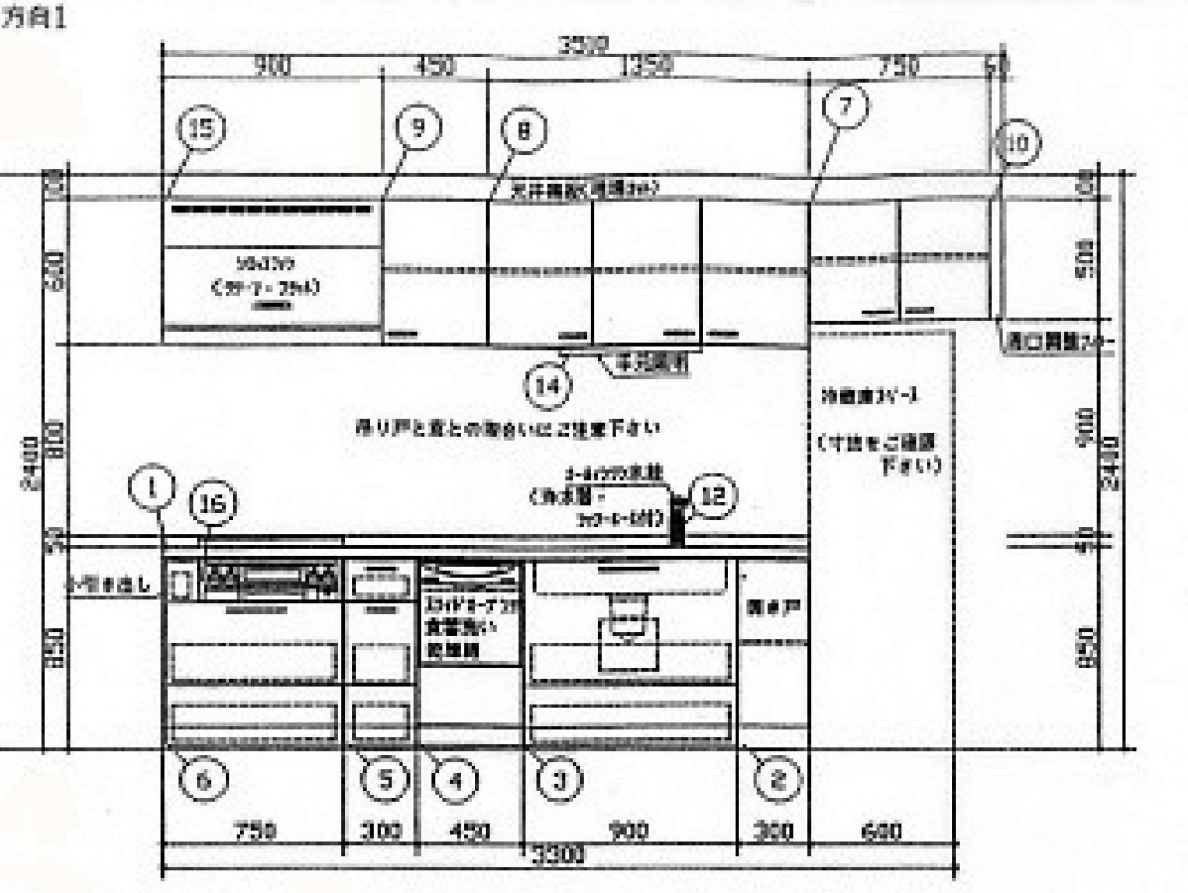
3510
900
450
1350
750
50
CL.
FL.
2400
シロッコファン
天井幕板
手元照明
冷蔵庫スペース
開口調整フィラー
750
300
450
900
300
600
3300

側面図　方向1

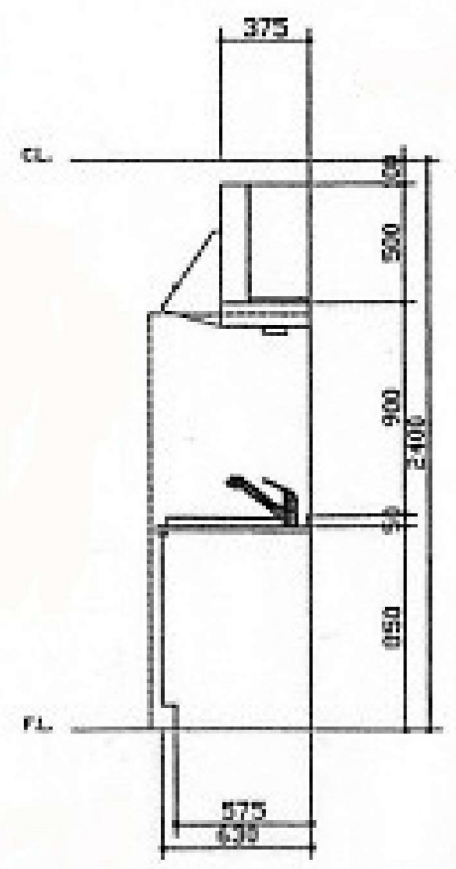
375
CL.
500
900
2400
850
FL.
575
630

NO.	品番	数量	NO.	品番	数量	NO.	品番	数量
	ワークトップ							
1	*DHSG-270SVR+SS,SAA,R	1						
	フロア・ミドル							
2	DFB030DR+82C	1						
3	DFB090S+82C	1						
4	DFU045PH+82C	1						
5	DFB030T+82C	1						
6	DFB075RL+82C	1						
	ウォール							
7	DWA075D	1						
8	DWD135D+82C	1						
9	DWD045FR+82C	1						
	パネル他							
10	DFP015WA	1						
11	DTP180(300)+82C	2						
	シンク・水栓金具							
12	KJF-2450SX(JW)	1						
	オプション							
13	KLF-3K	2						
	厨房機器							
14	FZ24001ESP	1						
15	FCR-3M-902X-KR	1						
16	PKD-351+13A	1						

INAX 株式会社INAX	ショールーム (911100)	大和	大和			SCALE 1/30	システムキッチン ティラレ：82シリーズ	扉 :82C ブルー DSS259RSSGSAAGP138DRCKR+82C		1843 －4

※※ 注 釈 ※※
主水栓給水:R(PT)1/2
主水栓給湯:R(PT)1/2
主水栓給水・湯:R(PT)1/2
シンク排水:50A (FL:50)
食洗用給水・湯:壁出し位置
食洗用排水:壁出し位置
食洗用給排水:壁出し位置
ダクトS:スパイラルダクトφ150(現場調達)
取付木:90×30
ガス配管:ガス管取出口 R(PT)1/2
コンセントA:1口コンセント(125V,15A,壁埋込,現場調達)
コンセントC:アース端子付きコンセント(125V,15A,壁埋込,現場調達)
電気配線A:電源コード取出口 AC100V,15A
配管スペースT1:シンク下フロア(高さ150×奥行120)

※※ 別 途 工 事 ※※
給水・給湯・排水・ガス配管及び接続
電気配線及び接続
取付木取付
換気扇取付用開口(300×300)
φ150スパイラルダクト及び接続

※※ 注 意 ※※
・ワークトップの両端が壁に接するプランでは、必ず片側5mm以上のすき間を確保してください。
・ウォールユニットと天井との間は、10mm以上空けるように設定してください。

配管図（食器洗い乾燥機）

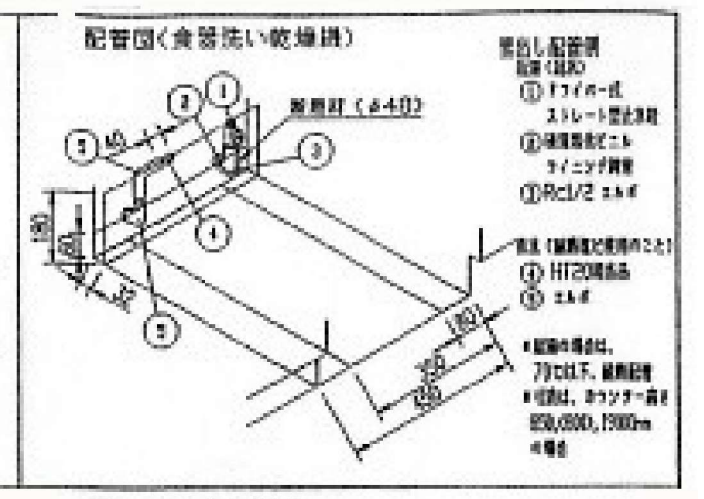

展開図　方向1

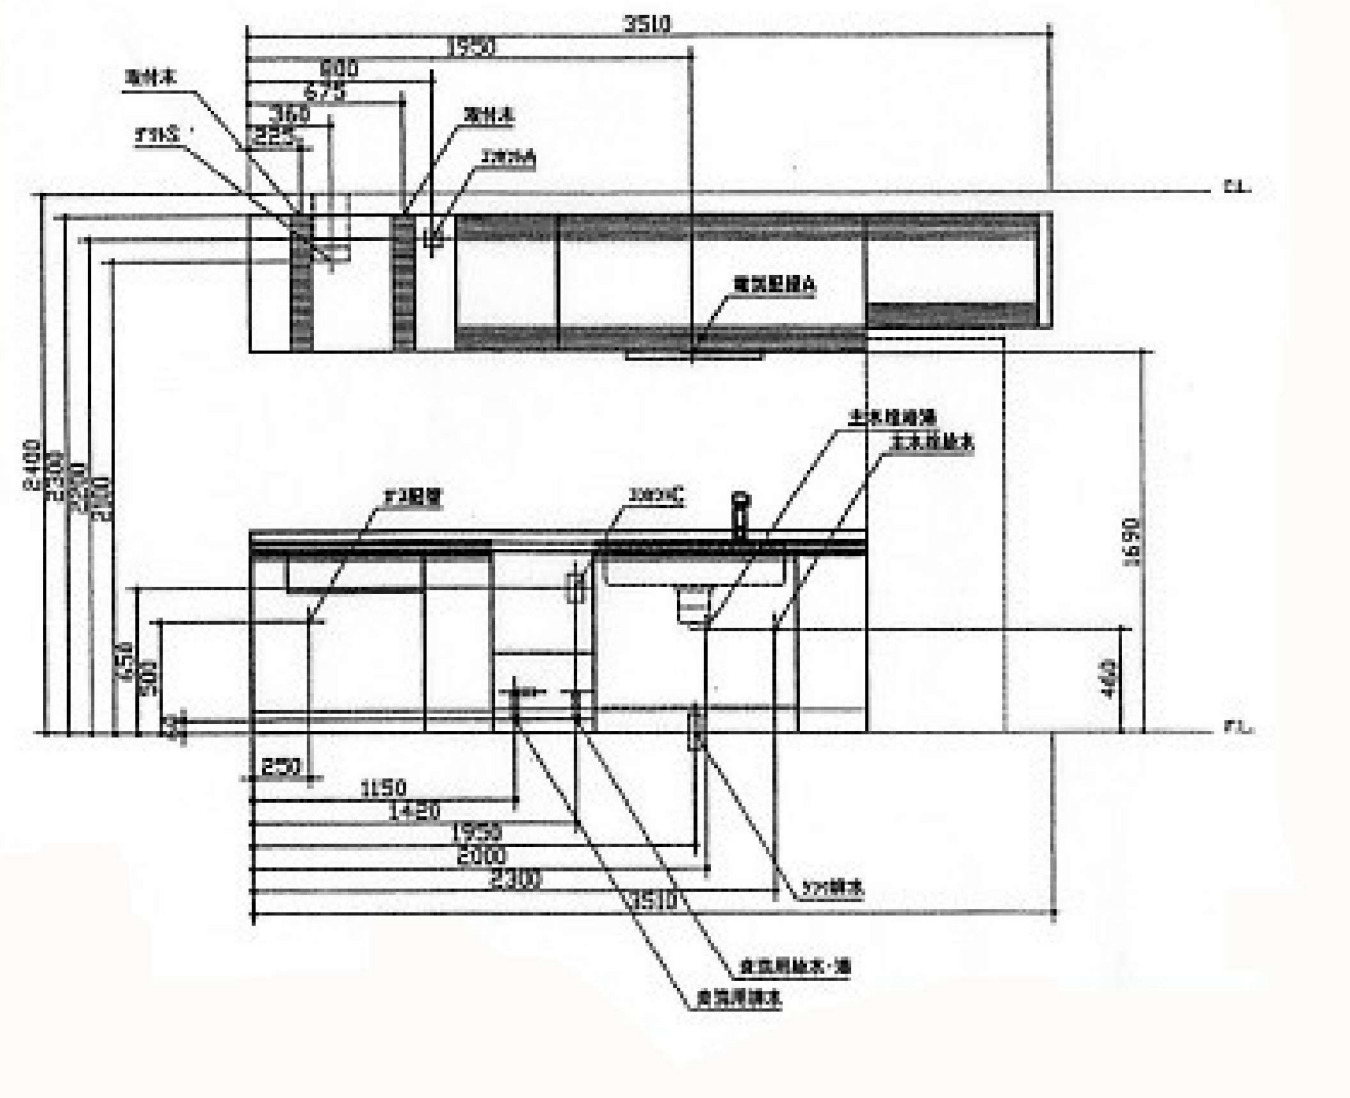
3510
1950
取付木
ダクトS
電気配線A
ガス配管
コンセントC
主水栓給水
主水栓給湯
CL.
FL.
2400
1690
460
250
1150
1420
1950
2000
2300
3510
シンク排水
食洗用給水・湯
食洗用排水

側面図（配管位置）

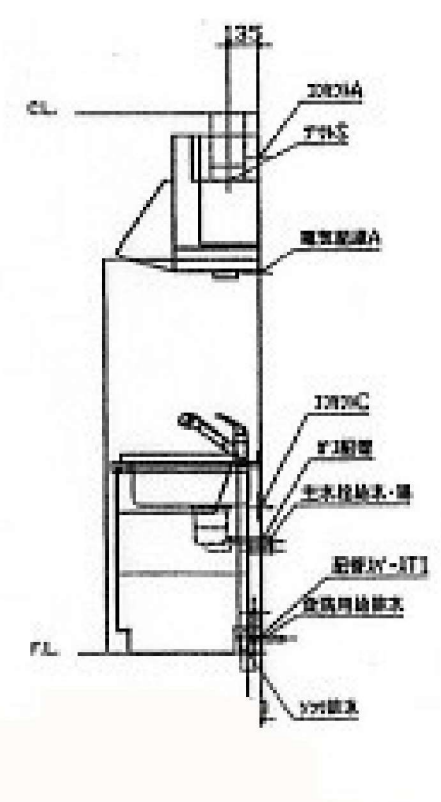
CL.
FL.
コンセントA
ダクトS
電気配線A
コンセントC
主水栓給水・湯
配管スペースT1
食洗用給排水

側面図（取付木位置）

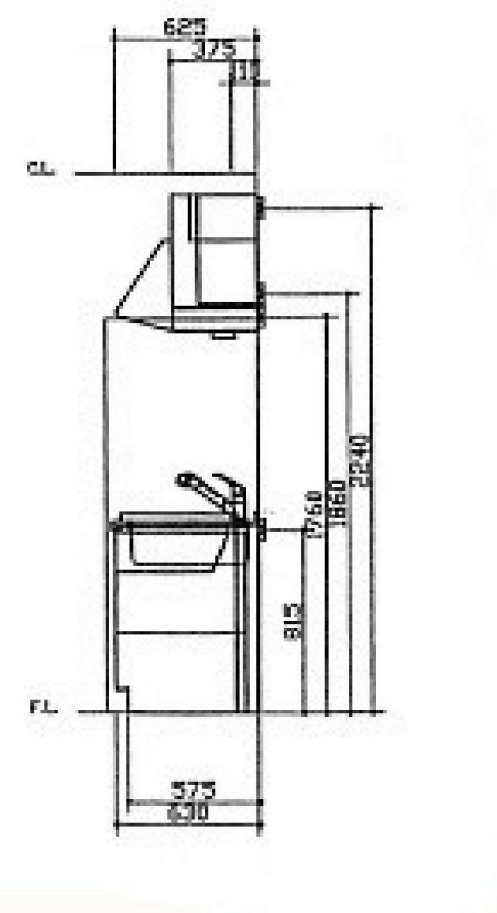
625
375
CL.
FL.
2240
1768
815
575
630

デザインシステム

件名	A 邸 新 築 工 事	SCALE		A／14
図名	システムキッチン図	DATE		

デザインシステム新田建築事務所　一級建築士事務所　東京都知事登録No. 30240
一級建築士　新田広史　建設大臣登録No. 165569