

# アイホン

## 新商品ニュース

2008年8月発売予定

### テレビドアホンJES-1A-TB



カメラ付玄関子機が薄型デザインで新登場。




**HQD** HQD認定商品

このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)

夜間表示灯、モニター画面はハメコミ合成です。

# カメラ付玄関子機もスリム&スタイリッシュに!

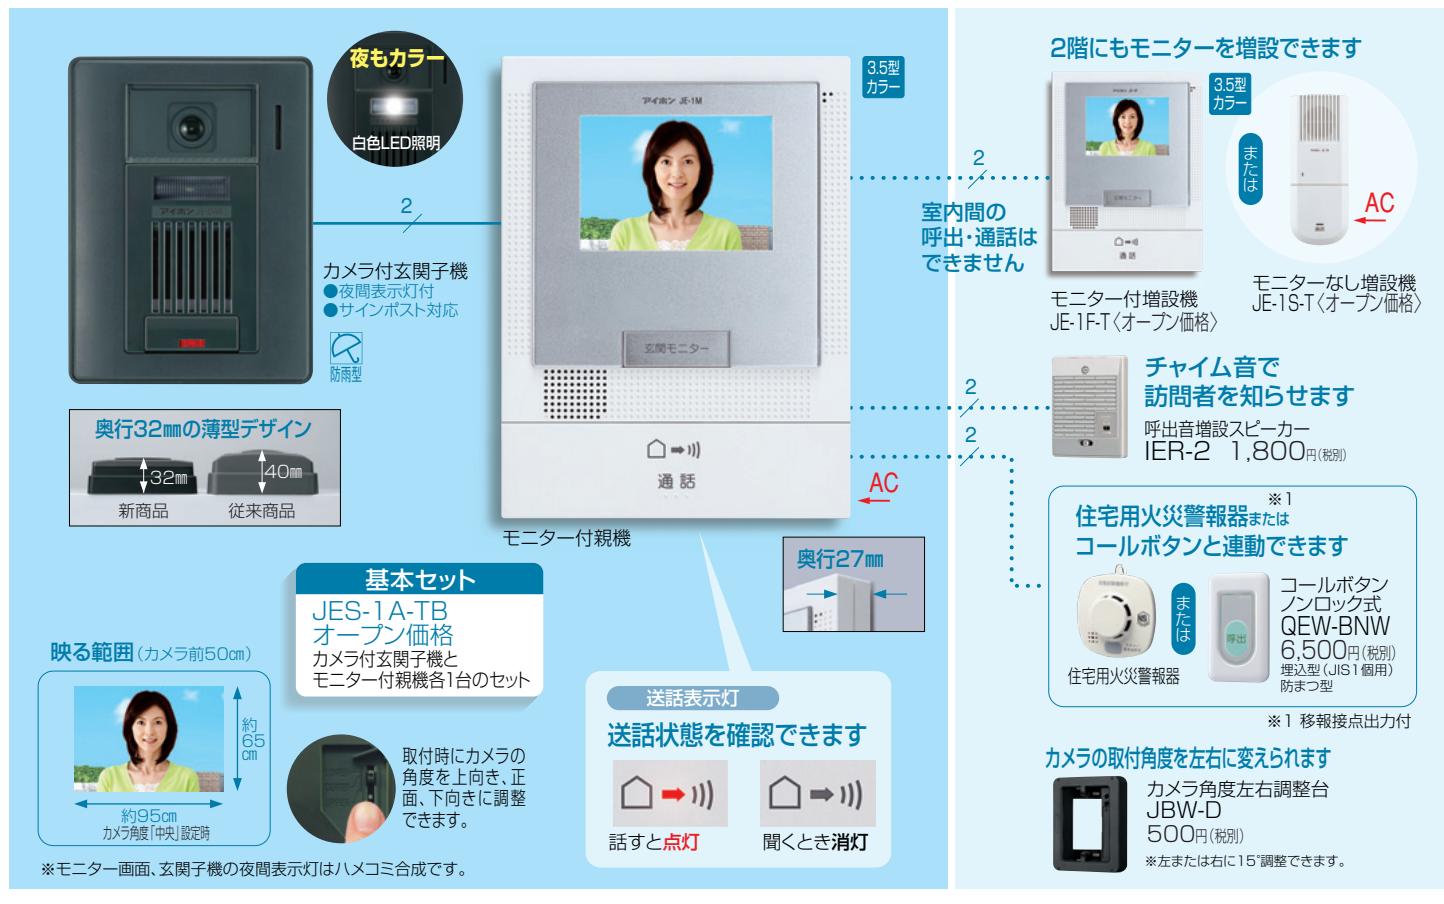

## 仕様

寸法図 (mm)	カメラ付玄関子機・JE-DAB	モニター付親機・JE-1M-T	モニター付増設機・JE-1F-T	モニターなし増設機・JE-1S-T
	129 97 32 1個用スイッチボックス	179 135 27 1個用スイッチボックスセパレータ付	179 135 27 1個用スイッチボックスセパレータ付	210 82 40 1個用スイッチボックスセパレータ付
電源電圧	モニター付親機から供給 AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受0.8W 最大10W	待受0.8W 最大6.5W	待受0.8W 最大1.5W	
通話方式	拡声自動互通話/プレストーク通話	拡声自動互通話/プレストーク通話	拡声自動互通話/プレストーク通話	拡声自動互通話/プレストーク通話
通達距離	カメラ付玄関子機-モニター付親機 0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機-モニター付増設機 0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機-増設機 0.9mm線を使用して100mまで	
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	-	-
最低被写体照度	5ルクス (カメラ前50cm)	-	-	-

## 移報接点入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点 移報接点入力(起動信号のみ検出方式)
検出確定時間	100mSec以上
接点抵抗値	メーク時:700Ω以下
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC20V以下(端子間開放時)

※出力側に極性がある場合KS(+)、KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

ハンズフリー:  
音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きい時は、通話が途切れたり、音声応答のしづらい場合があります。

※モニター付親機・増設機は消防設備ではありません。



安全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

●AC電源直結式の機器の取扱工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。

●チャイム線など既設の配線にはAC100Vが通電されている場合があります。利用する場合は、電気店・電気工事店等の専門の方に依頼してください。機器の破損及び感電の原因になります。

## 修理受付センター

0120-037-704

●受付時間 午前9:00~午後5:30  
●年中無休(365日)受付

## お客様相談センター

0120-141-092

携帯電話から0565-43-1390へおかけください。  
●受付時間 午前9:00~午後5:30  
●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

## 修理受付センター・お客様相談センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社及びその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがあります。その場合においても個人情報を適切に管理します。

●このカタログに掲載の価格には、取付工事費は含まれておりません。

●商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

●規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

アイホンは地球環境の保全に取り組んでいます。



このカタログは大豆油インキを使用しています。

# アイホン株式会社

本社:名古屋市熱田区神野町2-18 〒456-8666

ホームページ: <http://www.aiphone.co.jp>

ME51018AYA