




特記事項

1. 本図に特記無くとも、機能上、体裁上、当然必要な工事は施工者の責任に於いて、完全に施工する事。
2. 器具の取付位置は、現場にて発注者、設計者と打ち合わせる事。  
 基本的高さはコンセント：洋室=250、和室=200 スイッチ=1,100（和室、洋室共）
3. 機械設備工事と十分協議し、容量不足・二次側配線落ちのないようにする。
4. 竣工引き渡し時に以下の書類・図面を提出する。  
 a・機器取扱い説明書、b・配線・結線施工図、c・分電盤結線回路図
5. 電話配線は配管・予備線入れまでを行う。
6. 電力会社打ち合わせ、加入手続きは請負者が代行する。
7. 使用材料、機器等のメーカーリスト、設計者の指示のあるときはサンプルを提出し使用承認を得る。
8. TVアンテナ設置工事は地域の電波状況に応じた素子数・向きにて耐風を考慮して行う。

※ 以下の各図は工事の基本方針を示しているものであるから、官庁指導、電力会社指導および内線規定等を加味し申請図および施工図を作製する事。

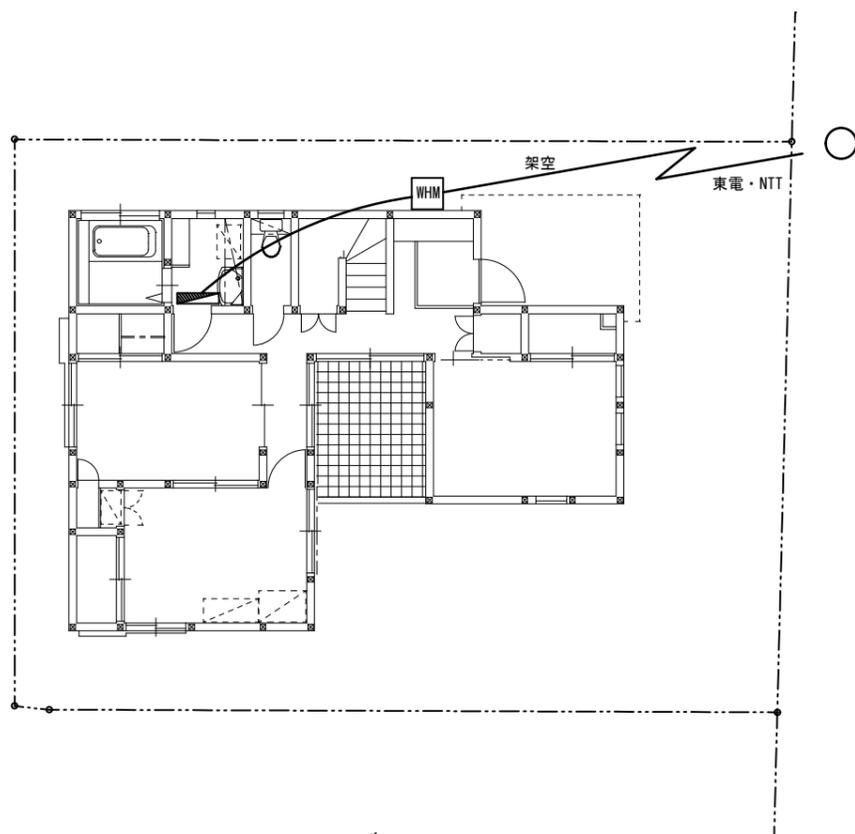

配置図 SCALE=1/100

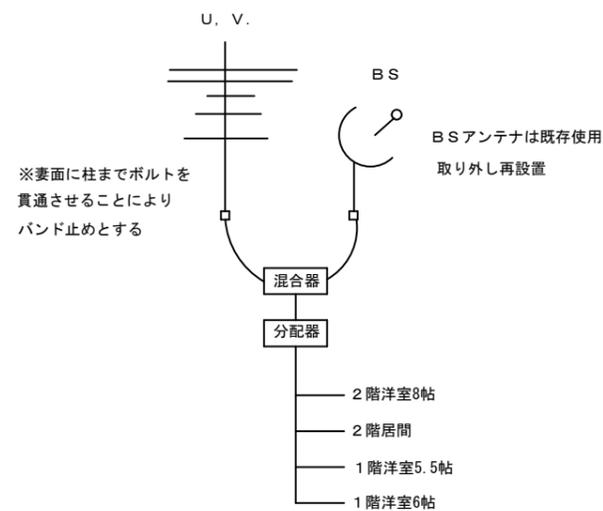

テレビ端子系統図